
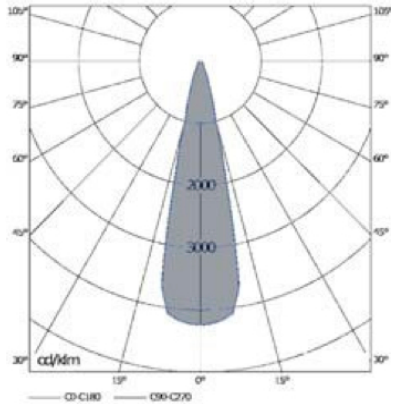


DICROICA GU10 RGB IR

Tensión de entrada	AC 180-240 v		<p>Foto</p> 
Rango de frecuencias	50Hz--60Hz		
Flujo Lumínico	330 Lm/300Lm		
Factor de potencia	>0.85		
Eficiencia	>85%		
Nº de Led	1		
Potencia de Led	3 w		
Consumo total	5 w		
Tipo de Led	Bridgelux		
Eficiencia lumínica	R 460-G 400-B 430		
Eficiencia del foco	>90%		
Angulo	30	Disponible	
Uniformidad de haz	>0.5		
Temperaturas Disponibles	RGB		
Indice de color	WW	Ra>68	
	PW/CW	Ra>75	
Humedad Relativa	10% ~ 90%		
Temperatura máxima	61° C		
Temperatura de trabajo	- 20° ~ +45° C		
Temperatura de almacenamiento	- 20° ~ +45° C		
Grado IP	IP20		<p>Diagrama lumínico</p> 
Expectativa de vida	50.000H		
Casquillo	GU10		
Material	Aleación de aluminio + cerámica		
Certificados	CE,ROHS,		
Peso	0.059 kg		
Dimensiones foco	50 x 51 mm		